


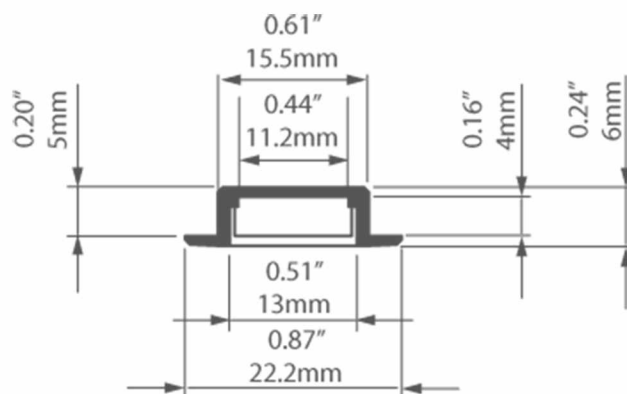

Technische Daten LED Alu Profil MICRO -NK

Material: Aluminium

Erhältliche Farben: eloxiert silber, eloxiert schwarz, weiß lackiert

Erhältliche Längen: 1m / 2m / 3m

Breite/Höhe: 22,2/6 mm

Schutzklasse: IP20

LED-Klebebreite: 11,2mm

Geeignet zum Biegen

Geeignet für LED Strips mit einer maximalen Leistung von 12W pro Meter

Das Profil passt in eine 12 mm starke Platte

Nutbreite: 18mm Breite x 7mm Tiefe

Farbe	Länge	Ref
silbern eloxiert	1000 mm	A01587A_1
	2005 mm	A01587A_2
	3010 mm	A01587A_3
schwarz eloxiert	1000 mm	A01587A07_1
	2005 mm	A01587A07_2
	3010 mm	A01587A07_3
weiß lackiert	1000 mm	A01587L10OD_1
	2005 mm	A01587L10OD_2

ABDECKUNGEN

Produktnamen	Material	Lichtdurchlässigkeit [%]	Farbe	Artikel nummer
Abdeckung HS	PC	73 % 94 %	milchige glänzend transparente glänzend	B17208M B17208T
Abdeckung KA	PC	63 % 91 %	milchige glänzend transparente glänzend	B17035M B17035T
Abdeckung KA-PRO	PC	67 % 94 %	milchige glänzend transparente glänzend	B17064M B17064T
Abdeckung LIGER	PC	70 % 32 %	milchige Satin schwarz Satin	B17037M B17037C
Abdeckung KA-COM	PVC	70 % 93 %	milchige glänzend transparente glänzend	B17179M B17179T

ENDKAPPEN

Produktnamen	Material	Farbe	Artikel nummer
Endkappe MICRO-NK	ABS	grau silbern weiß schwarz	C24346C02 C24346C10 C24346C07 C24346L01
Endkappe MICRO-LNK	ABS	grau weiß silbern schwarz	C24427C02 C24427C10 C24427L10 C24427C07

Endkappen mit Kabelausgang

Produktnamen	Material	Farbe	Artikel nummer
Endkappe MICRO-NK-OTW	ABS	grau weiß metallisiert schwarz	C24346C02TW C24346C10TW C24346C07TW C24346L01TW
Endkappe MICRO-LNK-OTW	ABS	grau weiß silbern schwarz	C24427C02TW C24427C10TW C24427L10TW C24427C07TW