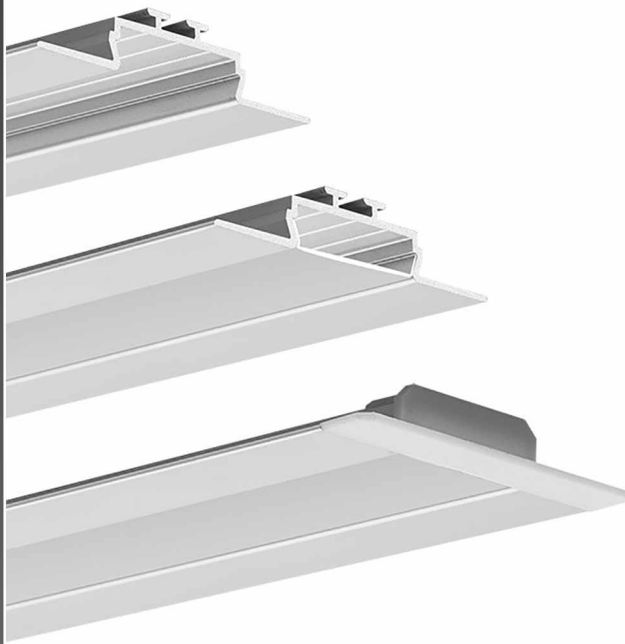


Technische Daten LED-Alu Profil OPAC-30

Material: Aluminium

Erhältliche Farben: eloxiert silber

Erhältliche Längen: 1m / 2m / 3m

Breite/Höhe: 52/9,5 mm

LED-Klebebreite: 21mm

Schutzklasse: IP20

Ausführung IP65 möglich (mit folgenden Abdeckungen: Liger-22, Mun-22, HS-22)

Farbe	Länge	Ref
silbern eloxiert	1000 mm	A06164A_1
	2005 mm	A06164A_2
	3010 mm	A06164A_3

ABDECKUNGEN

Produktnamen	Material	Lichtdurchlässigkeit [%]	Farbe	Artikel nummer
Abdeckung G-K	PMMA	88 % 72 % 50 % 24 %	mattierte Satin milchige Satin schwarz Satin	B17013M B17013F B17204F B17013C
Abdeckung G-L	PMMA	47 % 69 % 85 % 95 % 30 %	milchige Satin mattierte Satin transparente glänzend schwarz Satin	B17203M B17006M 17008 B17006F B17006T B17006C
Abdeckung HS-22	PC	73 % 94 %	milchige glänzend transparente glänzend	B17011M B17011T
Abdeckung LIGER-22	PC	62 % 39 %	milchige Satin schwarz Satin	B17032M B17032M_10OP B17032C
Abdeckung MUN-22	PC	86 %	mattierte Satin	B17042F

ENDKAPPEN

Produktnamen	Material	Farbe	Artikel nummer
Endkappe OPAC-30	PP	grau silbern	C24045C02 C24045L01