


Leuchte DIMIDIA-H-1


Ref. FPD1001



IP20

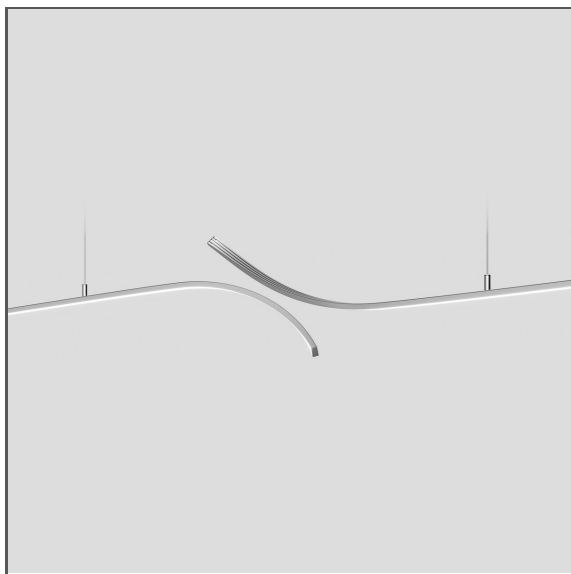

TECHNISCHE ZEICHNUNG

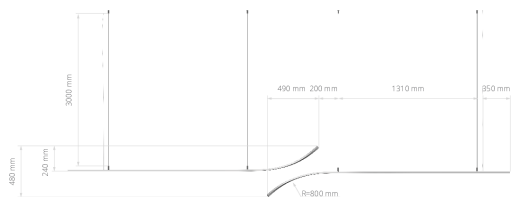

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium			
Abdeckung	milchig			
Steuerung	ON/OFF			
Montageart	Suspendiert			
IP-Schutzart	20			
Leistung der Leuchte	115.2 W			
Versorgungsspannung	24 V			
Schutzklasse	III			
Farbe	Leuchtenlichtstrom	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Ref
■ silbern	7356 lm	64 lm/W	3000 K	FPDI001-0130EB
■ silbern	7813 lm	67 lm/W	4000 K	FPDI001-0140EB
■ schwarz	7356 lm	64 lm/W	3000 K	FPDI001-0730EB
■ schwarz	7813 lm	67 lm/W	4000 K	FPDI001-0740EB

Leuchte DIMIDIA-H-1

Ref. FPD1001

Farbe	Leuchtenlichtstrom	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Ref
☐ weiß	7356 lm	64 lm/W	3000 K	FPDI001-1030EB
☐ weiß	7813 lm	67 lm/W	4000 K	FPDI001-1040EB

BEISPIELPROJEKTE

