

NEU



IP20

IP65



- Ästhetische Verzierung äußerer Ecken mit einer zarten Lichtlinie
- Montage auf Platten und Fliesen mit einer maximalen Dicke von 13 mm
- Der Profilflansch kaschiert die Kanten von Platten und Fliesen
- Breite Palette an Zubehör
- Installation von versiegelten LED-Streifen der 5K-Serie


ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative beleuchtung für äußere ecken

INSTALLATION

- im Gipskartonplatten, mit Montageklebern

TECHNISCHE ZEICHNUNG

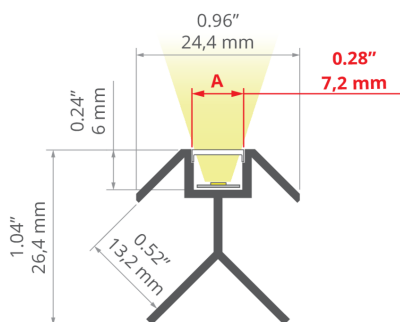

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20, 65
Mögliche Formen der Leuchte	Linear
Profilquerschnitt	eckig
Breite	24.4 mm
Höhe	26.4 mm
LED-Klebebreite A	7.2 mm
Gebäudetyp	Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung
Einrichtungszone	Verkehrswege, dekorativ, Bad, bucht / umfang, kantenbeleuchtung
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Dekorative Beleuchtung	ja
Für GK-Platten	ja

Farbe	Länge	Ref
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A00034A07_1
	2005 mm	A00034A07_2
	3010 mm	A00034A07_3
■ silbern eloxiert	1000 mm	A00034A_1
	2005 mm	A00034A_2
	3010 mm	A00034A_3
□ weiß lackiert	1000 mm	A00034L10_1
	2005 mm	A00034L10_2
	3010 mm	A00034L10_3

Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)

BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME		HAUPTMERKMALE	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
Abdeckung PIKO-7T	NEU		PMMA	30 %	schwarz	B17213B
				71 %	Satin	B17213S
Abdeckung PIKO-7			PMMA	17 %	schwarz	B17001B
				43 %	Satin	B17001S
Abdeckung PIKO-7R			PMMA	24 %	schwarz	B17164B
				52 %	Satin	B17164S
				93 %	transluzent	B17164T

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME			MATERIAL	FARBE	REF.
Endkappe PIKO-KZ-T	NEU		ASA	 schwarz	C24779C07
				 silbern	C24779C02
				 weiß	C24779C10
Endkappe PIKO-KZ	NEU		ASA	 schwarz	C24777C07
				 silbern	C24777C02
				 weiß	C24777C10
Endkappe PIKO-KZ-R	NEU		ASA	 schwarz	C24778C07
				 silbern	C24778C02
				 weiß	C24778C10

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > ULTRADÜNN

Name	Hauptmerkmale	IP-Schutzart	Energieverbrauch	Ref.
LED-band K-0450-24	- Dünne Linie aus Licht	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
LED-band KWP-5K-0450-24	- Dünne Linie aus Licht - einfache Einrastmontage	65	4.5 W/m	KWP-5K27-0450-24 KWP-5K30-0450-24 KWP-5K35-0450-24 KWP-5K40-0450-24 KWP-5K50-0450-24
LED-band K-0450-24	- Dünne Linie aus Licht	20	4.5 W/m	K-27-0450-24 K-30-0450-24 K-35-0450-24 K-40-0450-24 K-50-0450-24
LED-band KWP-5KSHD-0960-24	- einfache Einrastmontage - hohe LED-Dichte - Perfekt für die Verwendung mit schwarzen Abdeckungen	65	9.6 W/m	KWP-5KSHD27-0960-24 KWP-5KSHD30-0960-24 KWP-5KSHD35-0960-24 KWP-5KSHD40-0960-24 KWP-5KSHD50-0960-24

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > ZIGZAG

Name	Hauptmerkmale	IP-Schutzart	Energieverbrauch	Ref.
LED-band K-BT-0450-24	- Dünne Linie aus Licht - LED-Band für gebogene Profile	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24
LED-band K-BT-0910-24	- LED-Band für gebogene Profile	20	9.1 W/m	K-BT27-0910-24 K-BT30-0910-24 K-BT35-0910-24 K-BT40-0910-24 K-BT50-0910-24
LED-band K-BT-0450-24	- Dünne Linie aus Licht - LED-Band für gebogene Profile	20	4.5 W/m	K-BT27-0450-24 K-BT30-0450-24 K-BT35-0450-24 K-BT40-0450-24 K-BT50-0450-24

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > FARBTEMPERATUREINSTELLUNG

Name	IP-Schutzart	Energieverbrauch	Ref.
LED-band K-BT27T50-0910-24 NEU	20	9.1 W/m	K-BT27T50-0910-24

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > RGB / RGB-W / RGB-CCT

Name	Hauptmerkmale	IP-Schutzart	Energieverbrauch	Ref.
LED-band K-RGB-1560-24	- RGB-LED-Streifen	20	15.6 W/m	K-RGB-1560-24

