Leuchte HEXA-H-1

Ref. FPHX001

IP20

TECHNISCHE ZEICHNUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	**Aluminium**
Abdeckung	**milchig**
Steuerung	**ON/OFF**
Montageart	**Suspendiert**
IP-Schutzart	**20**
Leistung der Leuchte	**35 W**
Versorgungsspannung	**24 V**
Schutzklasse	**III**

Farbe	Leuchtenlichtstrom	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Ref
silbern	2206 lm	63 lm/W	3000 K	**FPHX001-0130EB**
silbern	2344 lm	67 lm/W	4000 K	**FPHX001-0140EB**
schwarz	2206 lm	63 lm/W	3000 K	**FPHX001-0730EB**
schwarz	2344 lm	67 lm/W	4000 K	**FPHX001-0740EB**
weiß	2206 lm	63 lm/W	3000 K	**FPHX001-1030EB**
weiß	2344 lm	67 lm/W	4000 K	**FPHX001-1040EB**

Leuchte HEXA-H-1

Ref. FPHX001
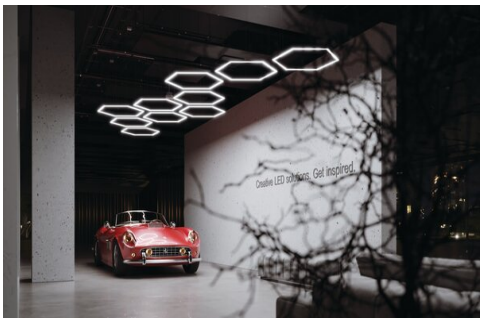
BEISPIELPROJEKTE